




Radar sensor

LED A60 827 1055lm E27 RADAR OP

Rörelsesensorlampa

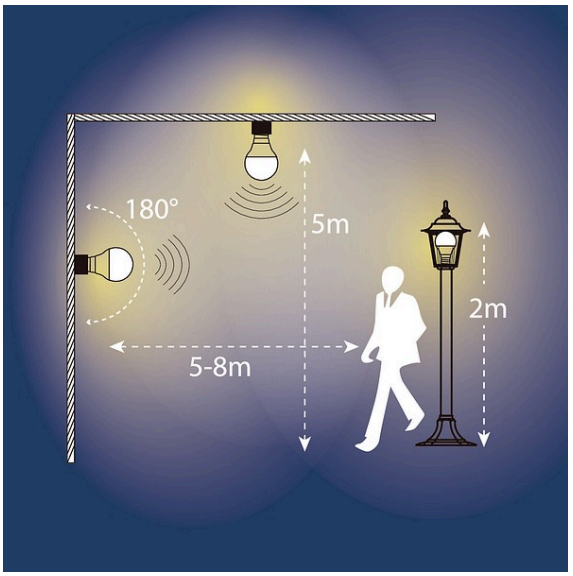

Beskrivning av produktserien


Rörelsesensorlampor är utrustade med en inbyggd mikrovågssensor med lång räckvidd. Lampan tänds vid rörelse och lyser först i 45 sekunder. Om ingen ny rörelse upptäcks fortsätter lampan att lysa i ytterligare 15 sekunder med 50 % ljusstyrka innan den släcks. Rörelsesensorlampor finns med varmvit färgtemperatur 2700 K och kallvit 4000 K. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna.

Tekniska detaljer

Opal LED-lampa med standardkolv och rörelsesensor. Effekt 7,8 W, färgtemperatur varmvit 2700 K. E27-sockel, 1055 lm, livslängd ca 15 000 h. Mått Ø 60 × 120 mm. Kartongförpackning. Frekvens ~50/60 Hz. När lampan registrerar rörelse tänds den i 45 sekunder. Om ingen ytterligare rörelse registreras lyser lampan i ytterligare 15 sekunder med 50 % ljusstyrka innan den släcks. Räckvidd för rörelsedetektering upp till 5–8 m, vertikalt upp till 5 m. Reagerar även genom lätta mellanväggar. Valet av armatur påverkar de angivna detekteringsavstånden. God färgåtergivning, CRI > 80. Jämnt och kontinuerligt ljusspektrum utan färgförvrängning. Ingen UV- eller IR-strålning. Tre års garanti.







Antal i förpackning

Förpackning	10 st
Låda	100 st

Nr 4713896

E-nr (SWE) 8296400

6 435200 284778

AIRAM