
Radar sensor

LED A60 840 1055lm E27 RADAR OP

Rörelsesensorlampa

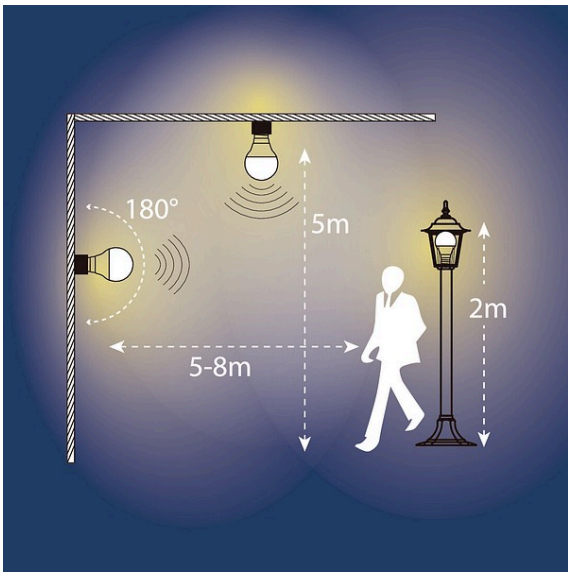


## Beskrivning av produktserien

Rörelsesensorlampor är utrustade med en inbyggd mikrovågssensor med lång räckvidd. Lampan tänds vid rörelse och lyser först i 45 sekunder. Om ingen ny rörelse upptäcks fortsätter lampan att lysa i ytterligare 15 sekunder med 50 % ljusstyrka innan den släcks. Rörelsesensorlampor finns med varmvit färgtemperatur 2700 K och kallvit 4000 K. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna.


## Tekniska detaljer

Opal LED-lampa med standardkolv och rörelsesensor. Effekt 7,8 W, färgtemperatur kallvit 4000 K. E27-sockel, 1055 lm, livslängd ca 15 000 h. Mått Ø 60 × 120 mm. Kartongförpackning. Frekvens ~50/60 Hz. När lampan registrerar rörelse tänds den i 45 sekunder. Om ingen ytterligare rörelse registreras lyser lampan i ytterligare 15 sekunder med 50 % ljusstyrka innan den släcks. Räckvidd för rörelsedetektering upp till 5–8 m, vertikalt upp till 5 m. Reagerar även genom lätta mellanväggar. Valet av armatur påverkar de angivna detekteringsavstånden. God färgåtergivning, CRI > 80. Jämnt och kontinuerligt ljusspektrum utan färgförvrängning. Ingen UV- eller IR-strålning. Innehåller inget kvicksilver. Tre års garanti.










## Antal i förpackning

| | |
|---|---|
| Förpackning | 10 st |
| Låda | 100 st |

Nr 4713897

E-nr (SWE) 8296401

6 435200 284785