IP20 | -o- 3 x 2,5 | ta 40 °C | F A↑G

3 vuotta år aastat year — TAKUU GARANTI GARANTII GUARANTEE

Flo Basic

Flo Basic 300 IP20 15W/840 1300lm

Plafond



Beskrivning av produktserien

Flo Basic-plafonden lämpar sig som allmänbelysning i hemmets torra inomhusutrymmen. Plafondens diameter är 300 mm och den finns i två varianter: vit (3000 K) eller kallvit (4000 K) färgtemperatur. Armaturen har en fast LED-modul. Flo Basic är en prisvärd basplafond som uppfyller hemmets behov av allmänbelysning i torra utrymmen.

Finns även som kampanjställ anpassat för europall. Stället innehåller 80 Flo Basic-armaturer.

Tekniska detaljer

Flo Basic. Plafond för allmänbelysning i torra inomhusutrymmen i hemmet, Ø 300 mm. IP20. Installation i tak-/väggytan eller i väggens/takets kopplingsdosa. Inte på armaturuttag. Fast LED-lampa 15 W 1300 lm 4000 K.

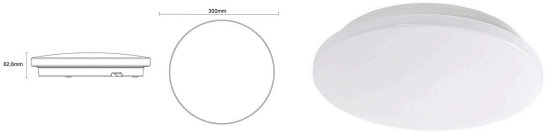

Antal i förpackning

Förpackning 8 st

Nr 9610582

E-nr (SWE) 7509771

6 435200 301215





AIRAM